



Tam, kde denní světlo nestačí

Svítlidla



1/2009



Distribuce
Hama



Žárovky



Matná 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- standardní tvar
- rozměry: 55 x 93 mm
- matná
- energetická třída E
- E 27, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110500	10/80
40 W	110501	10/80
60 W	110502	10/80
75 W	110529	10/80
100 W	110503	10/80



Čirá 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- standardní tvar
- rozměry: 55 x 93 mm
- čirá
- energetická třída E
- E 27, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110526	10/80
40 W	110527	10/80
60 W	110528	10/80
75 W	110530	10/80
100 W	110531	10/80




Reflektorová 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- tvar R 50
- rozměry: 50 x 86 mm
- energetická třída E
- E 14, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110504	10/80
40 W	110505	10/80



Reflektorová 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- tvar R 63
- rozměry: 63 x 104 mm
- energetická třída E
- E 27, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
40 W	110506	10/80
60 W	110507	10/80



Svíčka matná 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- svíčkový tvar
- rozměry: 36 x 100 mm
- matná
- energetická třída F
- E 14, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110508	10/100
40 W	110509	10/100
60 W	110536	10/100



Svíčka čirá 2 ks, krabička

- vysoká spolehlivost
- univerzální použití
- svíčkový tvar
- rozměry: 36 x 100 mm
- čirá
- energetická třída E
- E 14, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110524	10/100
40 W	110525	10/100
60 W	110537	10/100



Matná 1 ks, blister

- vysoká spolehlivost
- malé provedení
- hruškovitý tvar
- rozměry: 26 x 60 mm
- matná
- energetická třída F
- E 14, napětí: 230V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
15 W	110510	10/100
25 W	110511	10/100




Matná 2 ks, krabička

- kapkovitý tvar
- rozměry: 46 x 75 mm
- matná
- energetická třída E
- E 14, napětí: 230V
- 2 kusy v balení

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110534	10/80
40 W	110535	10/80



Čirá 2 ks, krabička

- kapkovitý tvar
- rozměry: 46 x 75 mm
- čirá
- energetická třída E
- E 14, napětí: 230V
- 2 kusy v krabičce

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110532	10/80
40 W	110533	10/80



Lineární žárovka matná S14s

- neoslňuje (osvětlení zrcadel, pracovních ploch např. do kuchyní)
- průměr trubice: 30 mm
- délka trubice: 300 mm/500 mm
- energetická třída: F/G
- patice S14s, napětí: 230 V

1 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
35 W	110545	1/25
60 W	110546	1/25

Halogenové žárovky 12V



Halogenová 12V/G4/3 ks, blistr

- axiální vlákno pro delší životnost a lepší svítivost
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900 K
- průměrná životnost: 3000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 30 x 9 mm, rozteč kontaktů: 4 mm
- patice G4, napětí 12V
- 3 kusy v blistru

3 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
10 W	110460	10/50
20 W	110461	10/50



Halogenová 12V/GY6,35/3 ks, blistr

- axiální vlákno pro delší životnost a lepší svítivost
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900 K
- průměrná životnost: 3000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 40 x 11 mm, rozteč kontaktů: 6,35 mm
- patice GY6,35, napětí 12V
- 3 kusy v blistru

3 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
20 W	110462	10/50
35 W	110463	10/50
50 W	110464	10/50



Halogenová 12V/GU4/2 ks, blistr

- halogenový reflektor se studeným světlem, redukuje tepelné vyzařování o 66 %
- ochranné sklo chrání před vlhkostí, prachem a dotykem
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900 K
- úhel vyzařování: MR11/30°
- průměrná životnost: 3000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 35 x 35 mm, rozteč kontaktů: 4 mm
- patice GU4, napětí 12V
- 2 kusy v blistru

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
20 W	110465	10/100
35 W	110466	10/50



Halogenová 12V/G5,3/2 ks, blistr

- halogenový reflektor se studeným světlem, redukuje tepelné vyzařování o 66 %
- ochranné sklo chrání před vlhkostí, prachem a dotykem
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900K
- svítivost: 460 cd
- úhel vyzařování: MR16/36°
- průměrná životnost: 3000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 51 x 40 mm, rozteč kontaktů: 5,3 mm
- patice G5,3, napětí 12V
- 2 kusy v blistru

2 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
20 W	110467	10/50
35 W	110468	10/50
50 W	110469	10/50

Halogenové žárovky 230V



2 ks

Halogenová matná 230V/G9/2 ks, blistr

- halogenová žárovka, není zapotřebí trafo
- jednoduchá manipulace
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900K
- průměrná životnost: 2000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 45 x 14 mm, rozteč kontaktů: 9 mm
- energetická třída E
- patice G9, napětí 230V
- 2 kusy v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110470	10/100
40 W	110471	10/100
60 W	110472	10/100



2 ks

Halogenová čirá 230V/G9/2 ks, blistr

- halogenová žárovka, není zapotřebí trafo
- jednoduchá manipulace
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900K
- průměrná životnost: 2000 hod
- čiré křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení, vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 45 x 14 mm, rozteč kontaktů: 9 mm
- energetická třída E
- patice G9, napětí 230 V
- 2 kusy v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110473	10/100
40 W	110474	10/100
60 W	110475	10/100



Halogenový reflektor 230V/GU10

- kompatibilní se všemi GZ-10 objímkami
- hliníkové stínítko redukuje tepelné záření za reflektorem
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2900K
- úhel: 40°
- průměrná životnost: 2000 hod
- čiré křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 51 x 55 mm, rozteč kontaktů: 10 mm
- patice GU10, napětí 230 V

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110476	10/100 - 2 kusy v blistru
35 W	110477	10/100 - 2 kusy v blistru
50 W	110478	10/100 - 2 kusy v blistru
50 W	110539	10/100 -



3 ks

Halogenová lineární 230V/R7S/3 ks, blistr

- ideální zdroje světla pro plošné osvětlení vnitřních a vnějších prostor
- nárazuvzdorné zavěšení vláknem prodlužuje životnost
- použití jen pro uzavřená svítidla
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2800K
- průměrná životnost: 2000 hod
- UV filtr
- vhodná pro stmívače
- energetická třída E
- patice J78/ R7S, napětí 230 V
- 3 kusy v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)	rozměry
100 W	110479	10/100	78,3 x 8 mm
150 W	110480	10/50	78,3 x 8 mm
300 W	110481	10/50	117,6 x 8 mm
500 W	110482	10/50	117,6 x 8 mm



1 ks

Halogenový reflektor 230V/E 14, blistr

- ideální alternativa běžné žárovky
- stejná velikost a nízký výkon (spotřeba)
- vhodná i jako bodové světlo
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2800K
- úhel: 36°
- průměrná životnost: 2000 hod
- čiré křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 50 x 74 mm
- patice E 14, napětí 230 V
- 1 kus v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
35 W	110483	10/100
50 W	110484	10/100



1 ks

Halogenový reflektor 230V/E 27, blistr

- ideální alternativa běžné žárovky
- stejná velikost a nízký výkon (spotřeba)
- vhodná i jako bodové světlo
- brilantní bílé světlo: teplota barvy 2800K
- úhel: 36°
- průměrná životnost: 2000 hod
- čiré křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 50 x 74 mm
- patice E 27, napětí 230 V
- 1 kus v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
35 W	110485	10/100
50 W	110486	10/100

Sun like - denní světlo



SUNLIKE 1 ks, blister

- vyzařuje světlo podobné dennímu
- u lidí stimuluje hormonální vyváženost a látkovou výměnu
- pozitivní vliv na tělesnou a duševní výkonnost
- pro domácnost, kanceláře a zasedací místnosti
- homogenní světlo
- teplota barvy světla: 5800K
- spirálový tvar
- průměrná životnost: 6 let
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- energetická třída B
- napětí: 230 V/ 50 Hz
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	E 27	110427	110 x 38 mm	10/50



SUNLIKE halogen.refl.12V/50 W/G5,3/1 ks, blister

- vyzařuje světlo podobné dennímu
- u lidí stimuluje hormonální vyváženost a látkovou výměnu
- pozitivní vliv na tělesnou a duševní výkonnost
- pro domácnost, kanceláře a zasedací místnosti
- homogenní světlo
- halogenový reflektor se studeným světlem, redukuje tepelné vyzařování o 66 %
- ochranné sklo chrání před vlhkostí, prachem a dotykem
- teplota barvy světla: 4200K
- úhel vyzařování: MR6/36°
- průměrná životnost: 3000 hod
- křemenné sklo s UV filtrem
- vhodná pro stmívače
- nízkotlaké provedení
- vhodné pro otevřená svítidla dle IEC 598
- rozměry: 51 x 40 mm, rozteč kontaktů: 5,3 mm
- 50 W, patice G5,3, napětí: 12 V
- 1 kus v blistru

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
50 W	110487	10/100



SUNLIKE zářivka 230V

- vyzařuje světlo podobné dennímu
- u lidí stimuluje hormonální vyváženost a látkovou výměnu
- pozitivní vliv na tělesnou a duševní výkonnost
- pro domácnost, kanceláře a zasedací místnosti
- homogenní světlo
- standardní velikost, průměr 26 mm
- o 10% menší spotřeba než u zářivek s průměrem 38 mm
- teplota barvy světla: 6000K Sunlike
- životnost do 18000 hod
- energetická třída A
- patice G 13, napětí: 230 V/ 50 Hz

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
18 W	110434	590 x 26 mm	1/6
36 W	110440	1 200 x 26 mm	1/6
58 W	110441	1 500 x 26 mm	1/6

Úsporné zářivky



Úsporná 2U/12mm/1 ks

- standardní 2U trubice, 12 mm
- příjemná barva světla (2700K)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída A
- napětí: 230 V/ 50 Hz/ 45 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 14	110401	125 x 40 mm	10/40 - 1 kus v blistru
9 W	E 27	110402	130 x 40 mm	10/40 - 1 kus v blistru
11 W	E 27	110403	145 x 40 mm	10/40 - 1 kus v blistru
15 W	E 27	110404	170 x 40 mm	10/40 - 1 kus v blistru
11 W	E 27	110496	145 x 40 mm	10/40 - 1 kus v krabičce
7 W	E 14	110575	128 x 40 mm	10/40 - 1 kus v krabičce



Úsporná 3U/12 mm/E 27/1 ks, blister

- standardní 3U trubice, 12 mm
- příjemná barva světla (2700K)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída A
- patice E 27, napětí: 230 V/ 50 Hz/ 85 mA
- 1 kus v blistru

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
20 W	110406	155 x 48 mm	10/30
24 W	110407	173 x 48 mm	10/30



1 ks

Úsporná Mini/3U/9mm/E 14/1 ks,blistr

- příjemná barva světla (2700K)
- mini 3U trubice, 9 mm
- krátký tvar s velkým světelným výkonem
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída A
- napětí: 230 V/ 50 Hz/ 55 mA

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
9 W	E 14	110408	125 x 41 mm	10/40
11 W	E 14	110409	110 x 41 mm	10/50
11 W	E 27	110410	173 x 48 mm	10/50
15 W	E 27	110411	120 x 41 mm	10/50
20 W	E 27	110412	138 x 41 mm	10/40



1 ks

Úsporná "mini svíčka" E 14/1 ks, blistr

- intenzita odpovídající 40 W žárovce
- příjemná barva světla (2700K)
- 230 lm, tvar klasické žárovky
- dobrá reprodukce barev (Ra 85)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 10000 hodin
- rozměry: 103 x 38 mm
- patice E14, napětí: 230 V/ 50 Hz/ 60 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 14	110555	103 x 38 mm	10/30
9 W	E 14	110556	111 x 38 mm	10/30



1 ks

Úsporná Mini Tronic/7,6mm/1 ks

- extrémně malá, spirálová trubice
- průměr pouze 7,6 mm
- plně elektronická
- 80% úspora proti běžným žárovkám
- příjemná barva světla (2700K)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 8000 hod
- energetická třída A
- napětí: 230 V/ 50 Hz

výkon	patice	obj. č.	rozměry vč. závitů	balení (malé/velké)
8 W	E 14	110428	90 x 40 mm	6/36 - 1 kus v blistru
8 W	E 27	110429	90 x 40 mm	6/36 - 1 kus v blistru
10 W	E 27	110413	93 x 45 mm	6/36 - 1 kus v blistru
12 W	E 27	110541	96 x 45 mm	6/36 - 1 kus v blistru
15 W	E 27	110542	115 x 45 mm	6/36 - 1 kus v blistru
18 W	E 27	110584	128 x 48 mm	6/36 - 1 kus v blistru
20 W	E 27	110585	137 x 61 mm	6/36 - 1 kus v blistru
18 W	E 27	110498	138 x 43 mm	6/36 - 1 kus v krabičce



1 ks

Úsporná Mini E 27/1 ks, blistr

- příjemná barva světla (2700K)
- tvar klasické žárovky
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- napětí: 230 V/ 50 Hz
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry vč. závitů	balení (malé/velké)
9 W	E 27	110416	112 x 60 mm	10/30
11 W	E 27	110417	114 x 60 mm	10/30
15 W	E 27	110419	112 x 60 mm	10/30
20 W	E 27	110420	140 x 65 mm	10/50



1 ks

Úsporná svíčka E 14/1 ks, blistr

- příjemná barva světla (2700K)
- tvar svíčky
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída B
- patice E 14, napětí: 230 V/ 50 Hz
- 1 kus v blistru

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
5 W	110414	117 x 42 mm	10/40
7 W	110415	126 x 42 mm	10/40



1 ks

Úsporná "globe" E 27/1 ks, blistr

- příjemná barva světla (2700K)
- kulový tvar
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída B
- napětí: 230 V/ 50 Hz
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	E 27	110421	152 x 110 mm	10/30
20 W	E 27	110422	172 x 110 mm	10/20



1 ks

Úsporná "mini globe" 7W/E 14/1ks,blistr

- tvarem může nahradit klasickou žárovku
- intenzita odpovídající 35 W žárovce
- příjemná barva světla (2700K)
- 230 lm, kulový tvar
- dobrá reprodukce barev (Ra 85)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 10000 hodin
- rozměry: 83 x 46 mm
- 7W, patice E14, napětí: 230 V/ 50 Hz/ 60 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 14	110557	83 x 46 mm	10/20
7 W	E 27	110558	83 x 46 mm	10/20



1 ks

Úsporný mini reflektor 7 W/E14/1 ks, blistr

- nový tvar úsporné žárovky
- tvarem může nahradit klasickou žárovku
- intenzita odpovídající 35 W žárovce
- příjemná barva světla (2700K)
- 290 lm
- dobrá reprodukce barev (Ra 85)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 10000 hodin
- rozměry: 105 x 50 mm
- 7 W, patice E14, napětí: 230 V/ 50 Hz/ 50 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	tvar	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 14	R50	110563	105 x 50 mm	10/20 - 1 kus v blistru



1 ks

Úsporná "mini cube" E 27/1 ks, blistr

- tvarem může nahradit klasickou žárovku
- příjemná barva světla (2700K)
- 230 lm, tvar kostky
- dobrá reprodukce barev (Ra 85)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 10000 hodin
- patice E27, napětí: 230 V/ 50 Hz/ 60 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 27	110559	78 x 48 mm	10/20
9 W	E 27	110560	81 x 47 mm	10/20



1 ks

Úsporná žárovka 7 W GU10

- příjemná barva světla (2700 K)
- tvar reflektoru
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektrospínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- rozměry: 75 x 50 mm
- patice GU 10, napětí 230/50 Hz/60 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	GU 10	110540	75 x 50 mm	10/100



1 ks

Úsporný reflektor 1 ks

- příjemná barva světla (2700K)
- pro vnitřní a vnější prostředí
- nevhodná pro elektronické spínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 6 let
- energetická třída B
- napětí: 230 V/ 50 Hz

výkon	patice	tvar	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	E 14	R50	110423	95 x 50 mm	10/40 - 1 kus v blistru
7 W	E 27	R63	110424	114 x 63 mm	10/30 - 1 kus v blistru
11 W	E 27	R80	110425	135 x 80 mm	10/20 - 1 kus v blistru

7 W	E 27	R63	110581	108 x 63 mm	10/20 - 1 kus v krabičce
-----	------	-----	--------	-------------	--------------------------



1 ks

Plochá úsporná žárovka 7W GX 53

- extra ploché provedení
- speciálně pro vestavěná světla
- 7W odpovídá jasu 35W standardní žárovky (80% úspora el. energie, nepatrný výkon tepla)
- příjemná barva světla (4000K)
- 175 Lumen
- dobrá reprodukce barev (Ra 85)
- pro vnitřní a vnější použití
- nevhodná pro elektrické vypínače, fotobuňky, časové spínače a stmívače
- průměrná životnost 8.000 hodin
- energetická třída B
- rozměry: 75 x 24,5 mm
- 7W, patice GX 53, napětí 230 V/ 50 Hz/ 46 mA
- 1 kus v blistru

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
7 W	GX 53	110566	75 x 24,5 mm	10/100
9 W	GX 53	110567	75 x 24,5 mm	10/100

Zářivkové trubice



1 ks

Zářivka bílá-neutral G13

- standardní zářivka, průměr 26 mm
- vhodná pod linku do kuchyně nebo nad pracovní ponk (nehodné jako denní osvětlení pracoviště)
- barva světla: 4000K – neutrální bílá
- pro vnitřní a vnější použití
- průměrná životnost až 10.000 h
- energetická třída: B
- patice G 13, napětí: 230 V/ 50 Hz

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
18 W	110548	590 x 26 mm	1/25
30 W	110549	895 x 26 mm	1/25
36 W	110543	1 200 x 26 mm	1/25
58 W	110544	1 500 x 26 mm	1/25



1 ks

Zářivka Quality Plus G13

- standardní velikost, průměr 26 mm
- 3 pásmový luminofor
- vyšší světelný výkon než u standardních zářivek
- o 10% nižší spotřeba než u zářivek s průměrem 38 mm
- teplota barvy světla: 4000K
- pro vnitřní a vnější použití
- průměrná životnost až 18000 hod
- energetická třída: A
- patice G 13, napětí 230 V/ 50 Hz

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
18 W	110430	590 x 26 mm	1/6
30 W	110431	895 x 26 mm	1/6
36 W	110432	1 200 x 26 mm	1/6
58 W	110433	1 500 x 26 mm	1/6



1 ks

3-zónová zářivka T5 840

- pro vnitřní i venkovní použití
- o 20 procent nižší spotřeba energie, než u zářivek s průměrem 26 mm
- provoz s tradičními předřadníky (KVG) nebo elektronickými
- 3 zónová technika pro vysoký standard kvality
- životnost až 20.000-24.000 hodin při použití teplý start - předřadník
- vyšší světelný výkon než u standardních zářivek
- barva světla 4000K, studená bílá
- patice G5

výkon	energetická třída	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
8 W	B	110586	288 x 16 mm	6/36
13 W	A	110587	517 x 16 mm	6/36
14 W	A	110588	549 x 16 mm	6/36
21 W	A	110589	849 x 16 mm	6/36
24 W	A	110590	549 x 16 mm	6/36
28 W	A	110591	1 149 x 16 mm	6/36
35 W	A	110592	1 449 x 16 mm	6/36
54 W	A	110593	1 149 x 16 mm	6/36
80 W	A	110594	1 449 x 16 mm	6/36



1 ks

Zářivka do akvária G13

- standardní velikost, průměr 26 mm
- zářivka speciálně vyvinuta pro použití v akváriu
- pro sladkovodní a mořská akvária
- široké světelné spektrum (podobné slunečnímu svitu)
- voda, zbarvení ryb, rostlin a korálů jsou jasnější
- vysoká teplota barev (5000K) podporuje růst rostlin a korálů
- průměrná životnost až 10000 hod
- energetická třída: B
- patice G 13, napětí 230 V/ 50 Hz

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	110442	438 x 26 mm	1/6
18 W	110443	590 x 26 mm	1/6
30 W	110444	895 x 26 mm	1/6



4 ks

Zářivka do solária SOLAR

- trubice o průměru 38 mm do solária
- UV opalovací lampy s vyváženým poměrem UVA a UVB záření
- pro péči o zdraví a vitální opálení
- podíl UVA a UVB 1,0%
- provozní životnost 600 hod
- patice G 13
- 4 kusy v kartonu

výkon	obj. č.	rozměry	balení
80 W/UVA 25 W/UVB 0,25 W	110445	1 500 x 38 mm	1/1
80 W/UVA 25 W/UVB 0,26 W	110446	1 500 x 38 mm	1/1
100 W/UVA 30 W/UVB 0,3 W	110447	1 760 x 38 mm	1/1
100 W/UVA 26 W/UVB 0,26 W	110448	1 760 x 38 mm	1/1



1 ks

Flower light G13

- standardní průměr 26 mm
- zářivka se zesílenými červenými a modrými částmi viditelného spektra
- stimuluje fotobiologické procesy u rostlin (lepší růst)
- ideální použití všude, kde není dostatek denního světla
- barevné vyzařování zjasňuje stávající barvy
- průměrná životnost až 10000 hod
- patice G 13, napětí 230 V/ 50 Hz

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	110450	438 x 26 mm	1/6
18 W	110451	590 x 26 mm	1/6
30 W	110452	895 x 26 mm	1/6
36 W	110453	1 200 x 26 mm	1/6



Black Light G13

- standardní průměr 26 mm
- dlouhovlnné UV záření (černé světlo)
- využití při zkoumání materiálu, zjišťování pravosti bankovek
- efektivní osvětlení na disko, párty atd.
- průměrná životnost až 10000 hod
- patice G 13, napětí: 230 V/ 50 Hz

1 ks

výkon	obj. č.	rozměry	balení (počet kusů)
18 W	110454	590 x 26 mm	1/6
36 W	110455	895 x 26 mm	1/6



Startér SINGLE/ 2 ks; blistr

- rychlé nastartování i při nepříznivých okolních teplotách
- s odrušovacími kondenzátory
- VDE zkoušky
- 2 kusy
- napětí: 220-240 V/ 50 Hz
- rozměry: 39 x 21 mm

2 ks

výkon	obj. č.	balení
ST 65 Single, startování 4-65 W, 80 W kompaktní zářivky pro 18 W, 24 W, 36 W	110456	6/144
ST 100 Single, startování 80 W, 100 W	110457	6/144
ST 20 Duo, tandemové start. 4/6/8/15/18/20/22 W kompaktní zářivky pro 18 W, 24 W	110458	6/144




Halogenová pro vysoké teploty, blistr

- speciální žárovka do pečících trub, grilů, sušiček atd.
- žáruvzdorná do 450°
- rozměry: 37 x 12 mm
- patice se zesílenými kontakty
- G4, napětí: 12 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
10 W	110516	10/100
20 W	110517	10/100



Pro mikrovlnné prostředí 20 W/1 ks, blistr

- speciální žárovka do mikrovlnného prostředí
- rozměry: 23 x 68 mm
- patice: 2 x 4,3 mm
- 20 W, napětí: 230 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
20 W	110518	10/100




TV žárovka modrá 25 W/E 14/1 ks, blistr

- speciální žárovka pro nepřímé TV osvětlení
- hruškovitý tvar
- rozměry: 26 x 54 mm
- 25 W, E 14, napětí: 230 V

1 ks

výkon	obj. č.	balení (malé/velké)
25 W	110519	10/100

Speciální žárovky




Pro vysoké teploty do 300°/E 14/1 ks, blistr

- speciální žárovka do pečících trub, grilů, sušiček atd.
- žáruvzdorná do 300°
- hruškovitý tvar
- čírá
- E 14, napětí: 230 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	110512	52 x 21 mm	10/100
25 W	110513	52 x 21 mm	10/100




Žárovka pro chladničky 1 ks, blistr

- speciální žárovka pro chladničky, mrazničky atd.
- hruškovitý tvar
- napětí: 230 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
15 W	E 14	110520	26 x 54 mm	10/100
25 W	E 14	110521	26 x 54 mm	10/100
10 W	E 12	110522	26 x 54 mm	10/100




Pro vysoké teploty do 300°/1 ks, blistr

- speciální žárovka do pečících trub, grilů, sušiček atd.
- žáruvzdorná do 300°
- kapkovitý tvar
- čírá
- napětí: 230 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	patice	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
40 W	E 14	110514	45 x 77 mm	10/100
40 W	E 27	110515	45 x 72 mm	10/100




Kuchyňská žárovka pro odsávače čírá E 14/1 ks,blistr

- speciální žárovka pro odsávače par, krby atd.
- odolná vůči vibracím, optimální rozložení světla
- válcový tvar
- E 14, napětí: 230 V
- 1 kus v blistru

1 ks

výkon	obj. č.	rozměry	balení (malé/velké)
25 W	110523	100 x 31 mm	10/100
40 W	110547	125 x 31 mm	10/100

Navštivte naš nový eshop ...

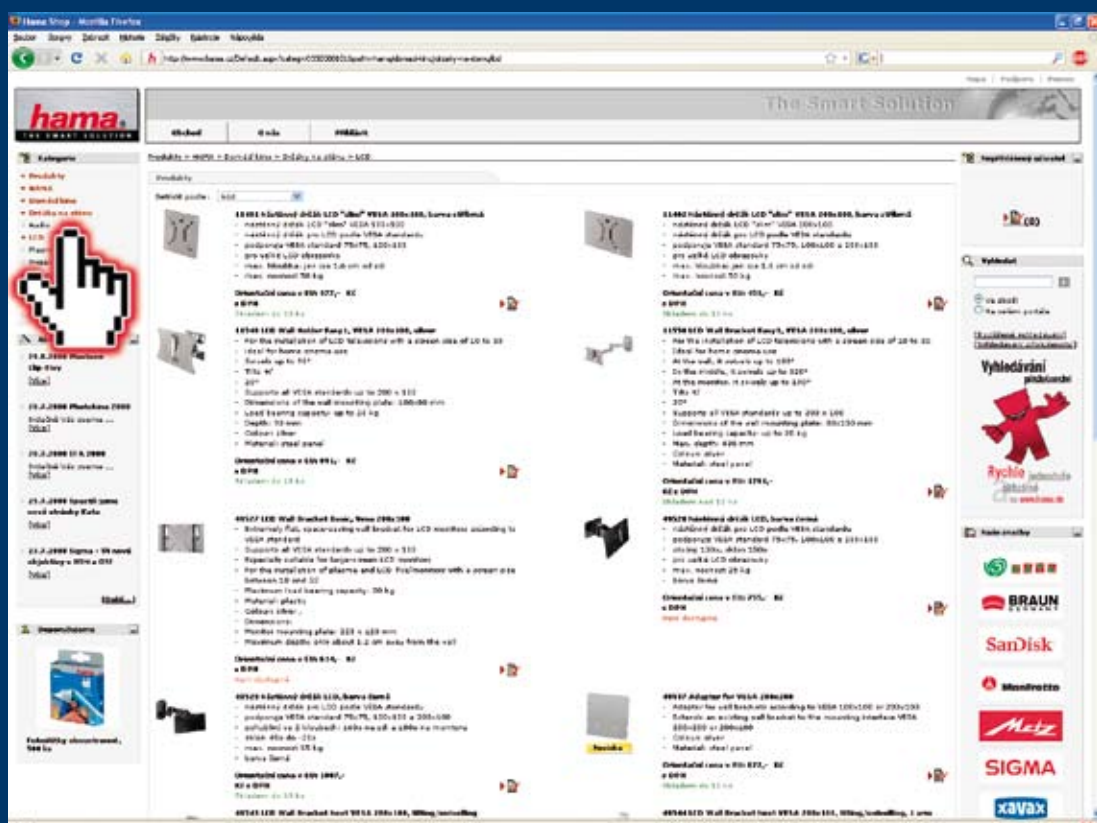

www.hama.cz

... a vyberte si zboží
z velkého sortimentu